



BATA INDUSTRIALS
THE SAFETY SHOE

LACTICA


ARTÍCULO 492-10760/892-10760
TALLAS 35 - 45
TIPO BOTA DE PVC



MANTENCIÓN

Para mantener en óptimas condiciones de uso el calzado, se recomienda mantener siempre el calzado limpio y lustrado. En caso de humedecerse se debe secar a temperatura ambiente. No colocar por ningún motivo a calor de estufa.

CARACTERÍSTICAS

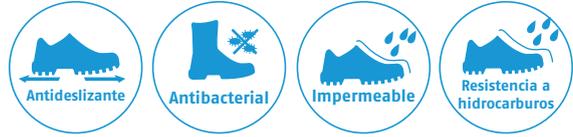

USO



DESCRIPCIÓN

Bota de PVC fabricado con compuesto de PVC modificado con excelentes propiedades de resistencia a grasas, sangre, aceites animales y vegetales, ácido láctico y detergentes, ideal para trabajos con cambios bruscos de temperaturas, en un rango de operación entre -30° C y 40° C. Producto Sanitizado, inhibe la proliferación de hongos y bacterias, brindando mayor higiene y salud al usuario. Aislante eléctrico según norma ASTM 2413-11.

Color: Blanco.
Construcción: Inyección directa.
Capellada/ Cana: Compuesto de PVC modificado, en su fórmula incorpora agentes antimicóticos que evitan la proliferación de hongos y bacterias
Forro: Poliester
Planta: Compuesto de PVC modificado, formula Rubber Like Acrilo-nitrilo resistente a grasas, hidrocarburos, sangre, aceites animales y vegetales, bajo índice de abrasión, muy flexible a baja temperatura. Antideslizante en superficies lisa y con humedad. Aislante eléctrico, cumple requisitos de norma ASTM 2413-11 (Testeado según ASTM 2412-11 : 18.000 V. durante 60 segundos y corriente de fuga < 1,0 mA.).
Calce: Normal.
Marca: BATA INDUSTRIAL

SUELA

Exclusivo diseño flexible, buena resistencia a abrasión y resistencia a los hidrocarburos.

GARANTÍA

Bata Industrials garantiza la calidad de sus productos ante eventuales fallas de fabricación.

Es aconsejable el uso de un producto apropiado a su actividad productiva.



BATA INDUSTRIALS

www.bataindustrials.com.bo

SERIOUSLY.