




BATA INDUSTRIALS
THE SAFETY SHOE

EAGLE GRASO PLUS

ARTÍCULO : 805-40600


TALLAS : 38 - 47
TIPO : INYECTADO



CARACTERÍSTICAS



USO

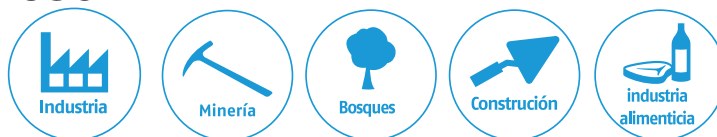

DESCRIPCIÓN

Línea Eagle presenta una variedad de zapatos de seguridad, de diseño moderno creado para cumplir con altos estándares del mercado. Capellada de cuero graso, suela de poliuretano de doble densidad resistente a hidrocarburos con tecnologías Easy Rolling System y Tunnel system. Plantilla interior Ortholite de mayor amortiguación con tratamiento antimicótico, manteniendo los pies más secos y sanos. Calzado dieléctrico / aislante conforme a norma NCH 2147/2.

Color	Café.
Construcción	D.I.P. (Direct Inject Process).
Capellada	Cuero graso, espesor 1,6 mm. a 1.8 m.m.
Forro	Descarne de cuero, curtido al cromo, espesor 1,3 mm.
Cuello	Cuero pigskin.
Aislante Térmico	Aislante térmico Thinsulate MR que permite mantener la temperatura ideal del pie en bajas temperaturas (-20°).
Plantilla antiperforante	Tela de alta densidad y flexible. Cumple con norma ISO EN 20345.
Plantilla Interior	Textil laminado con Ortholite de mayor amortiguación y protección contra el sudor y olores producidos por la humedad.
Contrafuerte	Termoformado de 1,5 mm de espesor.
Hilo	Al tono, de nylon de alta resistencia de 3 cabos.
Pasacordones	Ganchos abiertos inyectados, y cintas de textil de alta resistencia.
Cordones	Nylon, redondo con alma.
Puntera de Seguridad	Acero recubierto, resistente al impacto de 200 Joule. Cumple con norma EN ISO 20345.
Entresuela	Poliuretano de baja densidad (0,45 cm3), de alta resiliencia y amortiguación, buena aislación térmica.
Planta	Poliuretano de alta densidad, resistente a los hidrocarburos, ácidos, álcalis y agentes químicos. Buena aislación térmica y bajo índice de desgaste (menor a 150 mm ³ - DIN 53516). Diseño de planta certificada antideslizante bajo la norma EN ISO 20345:2011 categoría SRC. Ensayos sobre pisos de cerámica con lauril sulfato sódico (NaLS) y sobre acero con glicerina.
Calce	Calzado dieléctrico / aislante conforme a norma NCH 2147/2 para tensiones inferiores a 600 volts.
Peso	1.4 Kg aprox el par. El peso obtenido es en base a un numero 42. Este valor tendrá variación de acuerdo a la talla del calzado. Confortable a todo tipo de pie.



MANTENCIÓN

Para mantener en óptimas condiciones de uso el calzado, se recomienda mantener siempre el calzado limpio. En caso de humedecerse se debe secar a temperatura ambiente. No colocar por ningún motivo a calor directo.



BATA INDUSTRIALS

www.bataindustrials.com.bo

SERIOUSLY.