



BATA INDUSTRIALS
THE SAFETY SHOE

DUNEDIN

ARTÍCULO 804-40011/404-40011

TALLAS 34 - 45

TIPO BOTIN DE SEGURIDAD



MANTENCIÓN

Para mantener en óptimas condiciones de uso el calzado, se recomienda mantener siempre el calzado limpio y lustrado.
En caso de humedecerse se debe secar a temperatura ambiente.
No colocar por ningún motivo a calor de estufa.


GARANTÍA

Bata Industrials garantiza la calidad de sus productos ante eventuales fallas de fabricación.
Es aconsejable el uso de un producto apropiado a su actividad productiva.

CARACTERÍSTICAS



USO

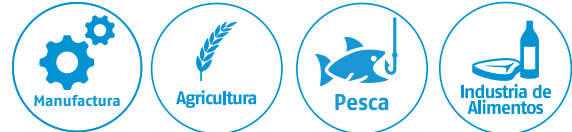

DESCRIPCIÓN

DUNEDIN Es un botin de seguridad fabricado en cuero de excelentes propiedades físicas, entre suela de poliuretano de baja densidad liviana y planta de polietileno de alta densidad, de excelente resistencia a los hidrocarburos y sus derivados. Sistema de cierre en U con fuelle completo que protege de penetración de partículas y humedad al pie.

Calzado dieléctrico/aislante conforme a normas ASTM 2413.

Color:	Café
Construcción:	D.I.P. (Direct Inject Process)
Capellada:	Cuero, espesor de 1,8 a 2,0 mm.
Forro:	Descarne de cuero, curtido al cromo, espesor de 1,3 mm.
Cuello:	Cuero pigskin plena flor acolchado en espuma de PU
Plantilla de armar:	Non Woven resinado de alta flexibilidad y absorción de humedad
Plantilla interior:	Textil premoldeado con EVA
Puntera:	Acero recubierto, resistente al impacto de 200 Joule cumple norma EN ISO 20345
Entresuela:	Poliuretano de baja densidad (0.45) de alta resiliencia y buen aislamiento térmico
Planta:	Planta: Poliuretano de alta densidad, de alta resiliencia y buen aislamiento termico y bajo indice de desgaste (menor a 150 mm3). Diseño antideslizante cumple norma EN ISO 20345:2011 categoria SRA). Aislante electrico segun ASTM 2412 (Testeado a 18.000 V. durante 60 segundos con una corriente de fuga de <1,0 mA.)
Calce:	EEE+ confortable a todo tipo de pie

SUELA

Exclusivo diseño flexible y buena resistencia a abrasión.

